

2021 EXPEDITION LE

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 900 ACE™ Turbo- ja 900 ACE™ -moottorit
- pDrive™-kytkin
- REV® Gen4 -runko, leveä rakenne
- 20" Multi-LinQ-levy, kuormankantokyky 56,7 kg
- Nivelletty SC™-5U-telasto, jossa toisella puolella lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- 20 x 154 x 1,5" Silent Cobra WT -telamatto
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- RF D.E.S.S.™ -avain
- Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N) ja sähkömekaaninen RER™-peruutusvaihte
- Irrotettava matkustajan istuin ja lämmitetyt kädensijat
- Huipputehokas akku
- 4,5" digitaalinäyttö
- 27,5" ultrakorkea tuulilasi, jossa sivuilmanohjaimet
- Kääntyvät peilit
- Syvään lumeen tarkoitettut profiloituid astinlaudat suurilla rei'illä
- Matalampi ohjaustangon hihna
- Vetokoukku
- Pilot 7.4 -sukset

// LISÄOMINAISUUDET

900 ACE™ TURBO JA 900 ACE™ 650 W:N MAGNEETOLLA

- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- iTC™-moottorikartat (Standard, Sport tai ECO)
- Moottoriöljyn jäähdytin
- Tehokas puhaltimella varustettu ilmajäähdytin



EXPEDITION® LE 900 ACE™ KUVASSA

ROTAX® -MOOTTORI

	900 ACE™ Turbo	900 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja, turboahdin	Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja
Sylinteriluku	3	3
Sylinteritilavuus	899 cm ³	899 cm ³
Sylinterin halkaisija	74 mm	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierros-luku	7 300 kierr./min.	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Suosittelut polttoainetyyppi	Lyijytön 95	Lyijytön 95
Polttoainesäiliö	42 litraa	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,3 litraa	3,3 litraa

VOIMANSIIRTO

	900 ACE™ Turbo	900 ACE™
Kytkin	pDrive™	pDrive™ liukumuoveilla
Variaattori	QRS	QRS
Kytkeytyminen	2 000 kierr./min.	2 200 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	Pieni = välitys 3,59:1	Pieni = välitys 4,24:1
Suuren pyörän hammasluku	Suuri = välitys 2,0:1	Suuri = välitys 2,36:1
Vetopyörän hammasluku	8	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm	183 mm
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskenvaimennin	HPG™
Etujousituksen joustomatka	210 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuiskenvaimennin	HPG™
Takaiskenvaimennin	HPG™
Takajousituksen joustomatka	239 mm

VÄRI

Neo Yellow / Black

MITAT

Kokonaispituus	3 256 mm
Kokonaisleveys	1 200-1 240 mm
Kokonaiskorkeus	1 513 mm
Raideleveys	975 tai 1 020 mm
Telamatto (pituus x leveys x profiili)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5" (3 923 x 500 x 38 mm) tai Cobra WT: 154 x 20 x 1,8" (3 923 x 500 x 46 mm)

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Leveä rakenne
Sukset	Pilot™ 7.4
Istuimet	Kahdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen alla
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukku / matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutus	Sähkömekaaninen
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (kuljettaja ja matkustaja)
Mittaristotyyppe	4,5 tuuman digitaalinäyttö
Tuulilasi	673 mm peiteillä
Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Puskurit (etu/taka)	Heavy-Duty / vetokoukku

ski-doo

A BRP BRAND



EXPEDITION




EXPEDITION® LE 900 ACE™ KUVASSA

// MUUT OMINAISUUDET



REV® Gen4 -runko

Kevyt ja vankkarakenteinen, soveltuu 50-senttisille telamatoille parantaen kantavuutta ja pitoa. Mahdollistaa tarkan käsittelyvyyden ja avoimen ohjaamon hyödyt. Parasta mukavuutta ja suorituskykyä umpihangessa ja reitillä.

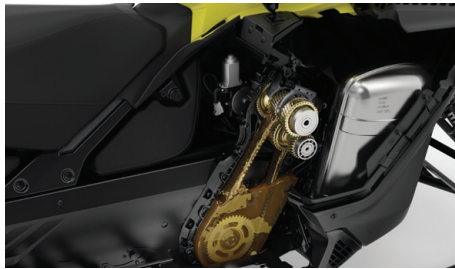

Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N), peruutus painikkeella

Helppo vaihtaa eri välityssuhteiden välillä. Suunniteltu kovaan käyttöön ja kestäää korkeaa kuormitusta. Optimoidut voiteluominaisuudet. Peruutusvaihte toimii ohjaustangon painikkeella – sähköinen RER™ E-TEC-moottorin yhteydessä ja sähkömekaaninen ACE™-moottoreiden yhteydessä.



Nivelletty SC™-5U-telasto

Tarjoaa maksimaalisen pidon, kun peruutetaan syvässä lumessa ja lukittuna, kun vedetään kuormaa.



Multi-LinQ-levy

LinQ-kiinnitysratkaisujen muuntamiseen. Voidaan käyttää kapea- tai leveämatoisiin moottorikelkkoihin räätälöityjen LinQ-lisävarusteiden kiinnittämiseen. Kuormankantokyky 56,7 kg.



4,5 tuuman digitaalinäyttö

Täysin digitaalinen LCD-mittari, jossa on matalampi katselukulma. Tiedot ovat helposti luettavissa joko seisten tai istuen.



Pilot™ 7.4 -sukset

Suunniteltu antamaan paremmat peruutusominaisuudet, lisää kantavuutta maastossa ja parempi ohjattavuus reittiajossa ja kuormia kuljetettaessa.