

2021 SKANDIC WT

UUSI

// UUTUUDET

- 20 x 154 x 1,5" Cobra WT
- Pilot 7.4 -sukset
- 4,5" digitaalinäyttö
- Ja paljon enemmän!

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 900 ACE™ -moottori 650 W:n magneetolla saatavana
- LTS-teleskoopitujousitus
- pDrive™-kytkin
- 20" Multi-LinQ-levy, kuormankantokyky 56,7 kg
- Nivelletty SC™-5U-telasto, jossa toisella puolella lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N) ja sähkömekaaninen RER™-peruutusvaihe
- Irrotettava matkustajan istuin ja kädensijat
- 27,5" ultrakorkea tuulilasi, jossa sivuilmanohjaimet
- Kääntyvät peilit
- Syvään lumeen tarkoitettut profiloitunut astinlaudat suurilla rei'illä
- Matalampi ohjaustangon hihna
- Vetokoukku



SKANDIC® WT 900 ACE™ KUVASSA

// LISÄOMINAISUUDET

ACE™-MOOTTORIT

- Rotax®-moottori 650 W:n magneetolla
- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- iTC™-moottorikartat (Standard, Sport tai ECO®)
- Tehokas puhaltimella varustettu ilmajäähdytin

ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahtinen DOHC-moottori, kuiva öljypohja
Sylinteriluku	3
Sylinteritilavuus	899 cm ³
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierros-luku	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittu polttoainetyyppi	Lyijytön 95
Polttoainesäiliö	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,3 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ liukumuoveilla
Variaattori	ORS
Kytkeytyminen	2 200 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	Pieni = välitys 4,24:1
Suuren pyörän hammasluku	Suuri = välitys 2,36:1
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Vetopyörän väli	73 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuiskenvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuiskenvaimennin	Motion Control
Takaiskenvaimennin	HPG™
Takajousituksen joustomatka	239 mm

VÄRI

Lava Red / Black

MITAT

Kokonaispituus	3 222 mm
Kokonaisleveys	1 089 mm
Kokonaiskorkeus	1 513 mm
Raideleveys	889 mm
Telamatto [pituus x leveys x profiili]	Cobra WT: 154 x 20 x 1,5" [3 923 x 500 x 38 mm]

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Runko	Leveä rakenne
Sukset	Pilot™ 7.4
Istuimet	Kahdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen alla
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukut / matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutus	Mekaaninen
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (kuljettaja)
Mittaristotyyppi	4,5 tuuman digitaalinäyttö
Tuulilasi	673 mm peileillä
Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Puskurit (etu/taka)	Vakio / Heavy Duty vetokoukulla

ski-doo

A BRP BRAND






SKANDIC® 900 ACE™ KUVASSA

// MUUT OMINAISUUDET



REV® Gen4 -runko

Kevyt ja vankkarakenteinen, soveltuu 20-tuumaisille telamatoille parantaen kantavuutta ja pitoa. Mahdollistaa tarkan käsiteltävyyden ja avoimen ohjaamon hyödyt. Parasta mukavuutta ja suorituskykyä umpihangessa ja reitillä.

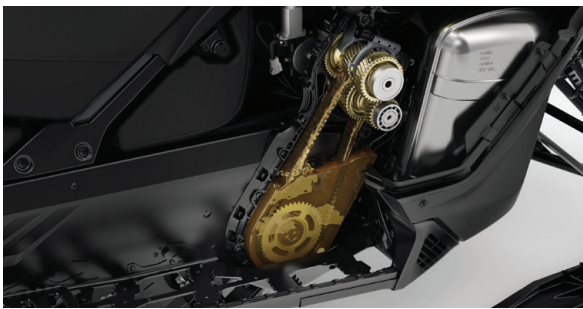

Helppokäyttöiset vaihteet (H-L-N), peruutus painikkeella

Helppo vaihtaa eri välityssuhteiden välillä. Suunniteltu kovaan käyttöön ja kestää korkeaa kuormitusta. Optimoidut voiteluominaisuudet. Peruutusvaihte toimii ohjaustangon painikkeella – sähköinen RER™ E-TEC-moottorin yhteydessä ja sähkömekaaninen ACE™-moottoreiden yhteydessä.



Nivelletty SC™-5U-telasto

Tarjoaa maksimaalisen pidon, kun peruutetaan syvässä lumessa ja lukittuna, kun vedetään kuormaa.



Jämerä kahdenistuttava istuin, matkustajan käsikahvat

Kahdenistuttava istuin, jossa integroitu selkänöja ja käsikahvat.