

2021 EXPEDITION LE

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 900 ACE™ Turbo og 900 ACE™ motorer
- pDrive™ variator
- REV® Gen4 plattform med bredt karosseri
- 20" bred Multi-LinQ plate med 56,7 kg lastekapasitet.
- SC™-5U leddet fjæring bak med låsemekanisme på en side [verktøy ikke nødvendig]
- 20 x 154 x 1,5" Silent Cobra WT belte
- Radiator med vifte
- RF D.E.S.S.™ nøkkel
- Easy Shift gir (H-L-N) med RER™ elektronisk revers
- Avtakbart passasjer sete med oppvarmede håndtak
- Batteri med høy kapasitet
- 4,5" bredt digitalt display
- 27,5" ultrahøy vindskjerm med vindavvisere på siden
- Dreibare speil
- Stigbrett med store åpninger for dyp snø
- Lav styrestropp
- Tilhengerfeste
- Pilot 7.4 ski

// EKSTRA HØYDEPUNKTER

900 ACE™ TURBO & 900 ACE™ MED 650 W MAGNETO

- Reversibelt gasshåndtak (aktiveres med tommel eller finger)
- iTC™ motormodus (Standard, Sport eller ECO)
- Motoroljekjøler
- Effektiv radiator med vifte



EXPEDITION® LE 900 ACE™ TURBO VIST

ROTAX® MOTOR

	900 ACE™ Turbo	900 ACE™
Motordetaljer	Væskekjølt, 4-takts D.O.H.C., tørrsump, turboladet	Væskekjølt, 4-takts D.O.H.C., tørrsump
Sylindere	3	3
Slagvolum	899 ccm	899 ccm
Boring	74 mm	74 mm
Slaglengde	69,7 mm	69,7 mm
Maksimum turtall	7 300 omdr./min.	7 250 omdr./min.
Innsprøytningssystem	EFI	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri 95	Blyfri 95
Bensintank	42 liter	42 liter
Oljetank	3,3 liter	3,3 liter

DRIVVERK

	pDrive™	pDrive™ med glidesko
Primær variator	pDrive™	pDrive™ med glidesko
Sekundær variator	QRS	QRS
Turtall	2 000 omdr./min.	2 200 omdr./min.
Antall tenner lite kjedehjul	Lo = 3,59:1 utvekslingsforhold	Lo = 4,24:1 utvekslingsforhold
Antall tenner stort kjedehjul	Hi = 2,0:1 utvekslingsforhold	Hi = 2,36:1 utvekslingsforhold
Antall tenner drivhjul	8	8
Drivhjul diameter	183 mm	183 mm
Drivhjul tannstigning	73 mm	73 mm
Bremsesystem	Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange	Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange

FJÆRING

	RAS™ 3
Frontfjæring	RAS™ 3
Frontdemper	HPG™
Forhjulsoppheng / fjæringsvei	210 mm
Boggi	SC™-5U
Senterdemper	HPG™
Bakdemper	HPG™
Bakhjulsopphengets fjæringsvei	239 mm

FARGE

Neo Gul / Svart

DIMENSJONER

Total lengde	3 256 mm
Total bredde	1 200 til 1 240 mm
Total høyde	1 513 mm
Skibredde	975 eller 1 020 mm
Belte (Lengde x bredde x profil)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5" (3 923 x 500 x 38 mm) eller Cobra WT: 3 923 x 500 x 46 mm (154 x 20 x 1,8")

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Chassis	Bredt
Ski	Pilot™ 7,4
Sete	Dobbelt modulsete med oppbevaring under setet
Styre	U-formet aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk
Revers	Elektromekanisk
Oppvarmet gasshåndtak / grep	Standard (fører og passasjer)
Måler	4,5" bredt digitalt display
Vindskjerm	673 mm med speil
Styreskinner	Firkantet 3/8
Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Støtdempere (Foran/bak)	Heavy Duty / Slepekrok

ski-doo

A BRP BRAND



EXPEDITION




EXPEDITION® LE 900 ACE™ VIST

// HØYDEPUNKTER



REV® Gen4 plattform

Lett, sterk og solid, bygget for 20-tommers brede belter for maksimal fremkommelighet og grep, kombinert med presis manøvrering og fordelene med åpent førerhus. Maksimal komfort og praktiske løsninger både i og utenfor løypene.

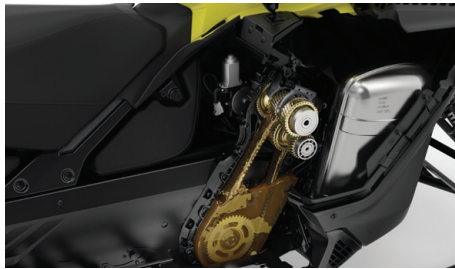

Easy Shift gir (H-L-N) / med trykknapp-revers

Enkle girskifter med flere girutvekslinger. Pålitelig under store belastninger med høy lastmotstand og optimal smøring. Knapper på styret kopler inn revers - elektronisk RER™ med E-TEC motorvalg, elektronisk med ACE™ motorer.



SC™-5U leddet fjæring bak

Med egenskaper som gir best mulig grep i dyp snø ved rygging eller låst ved sleping.



Multi-LinQ plate

Standard LinQ fleksibel oppbevaring. Passer til 16- og 20-tommers bredt LinQ-tilbehør for maksimale tilbehørsvalg. Opp til 56,7 kg lastekapasitet.



4,5" bredt digitalt display

Hel-digital LCD instrumentgruppe med flatere synsvinkel skaper et lett synlig informasjonssenter enten føreren sitter eller står.



Pilot™ 7,4 ski

Utviklet for å levere bedre egenskaper ved rygging, bedre flyt utenfor løypene og mer positiv styring i løypene og ved trekking av tilhenger.