

2021 RENEGADE® SPORT

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 600 ACE™ motor med 420 W magneto tilgjengelig
- REV® Gen4 plattform med bredt karosseri
- SC™-5M fjæring bak
- 15 x 137 x 1,25" Cobra' belte
- HPG™ bakre demper
- Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange
- Ergo-step sidepaneler
- U-formet aluminiumstyre med integrerte J-kroker
- RAS™ 3 frontfjæring
- 4,5" bredt digitalt display
- Lav vindskjerm
- Standard elektrisk starter
- D.E.S.S.™ nøkkel (600 ACE™)



RENEGADE® WT 600 ACE™ VIST

ROTAX® MOTOR

600 ACE™

Motordetaljer	Væskekjølt, 4-takts, D.O.H.C., tørrsump
Sylindere	2
Slagvolum	600 ccm
Boring	74 mm
Slaglengde	69,7 mm
Maksimum turtall	7 250 omdr/min.
Innsprøytningssystem	EFI
Anbefalt drivstoff	95 Blyfri
Bensintank	36 liter
Oljetank	2,1 liter

DRIVVERK

Primær variator	eDrive™ II
Sekundær variator	QRS
Turtall	2 200 omdr/min.
Antall tenner lite kjedehjul	21
Antall tenner stort kjedehjul	51
Antall tenner drivhjul	8
Drivhjul diameter	183 mm
Drivhjul tannstigning	73 mm
Bremsesystem	Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange

FJÆRING

Frontfjæring	RAS™ 3
Frontdemper	Motion Control
Forhjuloppheg / fjæringsvei	220 mm
Boggi	SC™-5M
Senterdemper	Motion Control
Bakdemper	HPG™
Bakhjulopphegets fjæringsvei	245 mm

FARGE

Sunburst Gul / Svart

DIMENSJONER

Total lengde	3 038 mm
Total bredde	1 217 mm
Total høyde	1 267 mm
Skibredde	1 077 mm
Belte (Lengde x bredde x profil)	Cobra 3 487 x 381 x 32 mm (137 x 15 x 1,25")

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Chassis	Bredt
Ski	Pilot™ DS2
Sete	Racingsete
Styre	U-formet aluminium med J-kroker
Styreforhøyer, høyde	120 mm
Starter	Elektrisk
Revers	Mekanisk
Oppvarmet gashåndtak / grep	Standard
Måler	4,5" bredt digitalt display
Vindskjerm	360 mm
Styreskinner	Firkantet 3/8
Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Støtdempere (Foran/bak)	Std / Std

ski-doo



RRRENEGADEEE



RENEGADE® WT 600 ACE™ VIST

// HØYDEPUNKTER




REV® Gen4 plattform

4. generasjon av REV-plattformen er designet med mer sentralisert masse, har lett vekt og drar fordel av bransjeledende fjæring som gjør kjøretøyet svært reaksjonsvillig.



Fingergass-posisjon

Gassblokken kan roteres og brukes enten som en tradisjonell tommelgass eller unik fingergass.

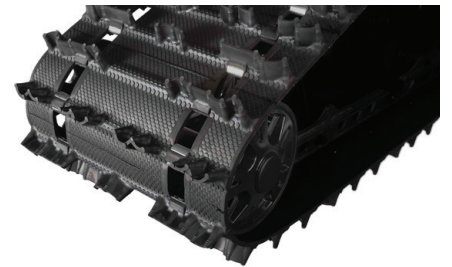

1,25" Cobra belte

Utmerket grep under alle forhold, lett vekt.



4,5" bredt digitalt display

Hel-digital LCD instrumentgruppe med flatere synsvinkel skaper et lett synlig informasjonssenter enten føreren sitter eller står.



Rotax® 600 ACE™ motor

Bransjens beste på drivstofføkonomi med ned til 8 l/100km³ og ekstremt lavt vedlikehold. EFI firetakts rekketoer med 60 hk. Inkluderer Intelligent Throttle Control (iTC) throttle-by-wire-teknologi med "shift-on-the-fly" kjøremodus (Sport, Standard, ECO) og valgbar fingergass-betjening.

*Data er basert på interne, tekniske løypetester i ECO-modus.

**Observert metrisk hk målt ved intern Dyno-test under optimale forhold