

2021 SKANDIC WT

NY

// HVA ER NYTT

- 20 x 154 x 1,8" Cobra WT belte
- Pilot 7.4 ski
- 4,5" bredt digitalt display
- Og mye mer!

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Rotax® 900 ACE™ motor med 650 W magneto tilgjengelig
- LTS teleskopisk frontfjæring
- pDrive™ variator
- 20" bred Multi-LinØ plate med 56,7 kg lastekapasitet.
- SC™-5U leddet fjæring bak med låsemekanisme på en side (verktøy ikke nødvendig)
- Radiator med vifte
- Easy Shift gir (H-L-N) med RER™ elektro-mekanisk revers
- Avtakbart passasjer sete med oppvarmede håndtak
- 27,5" høy vindskjerm med vindavvisere på siden
- Dreibare speil
- Stigbrett med store åpninger for dyp snø
- Lav styrestropp
- Tilhengerfeste



SKANDIC® WT 900 ACE™ VIST

// EKSTRA HØYDEPUNKTER

ACE™ MOTORER

- Rotax® motor med 650 W magneto
- Reversibelt gasshåndtak (aktiveres med tommel eller finger)
- iTC™ motormodus (Standard, Sport eller ECO*)
- Effektiv radiator med vifte

ROTAX® MOTOR

900 ACE™

Motordetaljer	Væskekjølt, 4-takts D.O.H.C., tørrsump
Sylindere	3
Slagvolum	899 ccm
Boring	74 mm
Slaglengde	69,7 mm
Maksimum turtall	7 250 omdr./min.
Innsprøytningsystem	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri 95
Bensintank	42 liter
Oljetank	3,3 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive™ med glidesko
Sekundær variator	ORS
Turtall	2 200 omdr./min.
Antall tenner lite kjedehjul	Lo = 4,24:1 utvekslingsforhold
Antall tenner stort kjedehjul	Hi = 2,36:1 utvekslingsforhold
Antall tenner drivhjul	8
Drivhjul diameter	183 mm
Drivhjul tannstigning	73 mm
Bremsesystem	Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange

FJÆRING

Frontfjæring	LTS
Frontdemper	Motion Control
Forhjuloppheg / fjæringsvei	150 mm
Boggi	SC™-5U
Senterdemper	Motion Control
Bakdemper	HPG™
Bakhjulopphegets fjæringsvei	239 mm

FARGE

Lava Rød/Svart

DIMENSJONER

Total lengde	3 222 mm
Total bredde	1 089 mm
Total høyde	1 513 mm
Skibredde	889 mm
Belte (Lengde x bredde x profil)	Cobra WT: 3 923 x 500 x 38 mm (154 x 20 x 1,5")

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Chassis	Bredt
Ski	Pilot™ 7,4
Sete	Dobbelt modulsete med oppbevaring under setet
Styre	U-format aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk
Revers	Mekanisk
Oppvarmet gasshåndtak / grep	Standard (kun fører)
Måler	4,5" bredt digitalt display
Vindskjerm	673 mm med speil
Styreskinner	Firkantet 3/8
Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Støtdempere (Foran/bak)	Std / Heavy Duty med slepekrok

ski-doo

A BRP BRAND






SKANDIC® WT 900 ACE™ VIST

// HØYDEPUNKTER



REV® Gen4 plattform

Lett, sterk og solid, bygget for 20-tommers brede belter for maksimal fremkommelighet og grep, kombinert med presis manøvrering og fordelene med åpent førerhus. Maksimal komfort og praktiske løsninger både i og utenfor løypene.

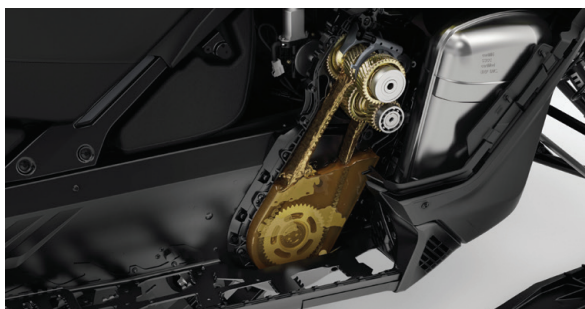

Easy Shift gir (H-L-N) / elektromekanisk revers

Enkle girskifter med flere girutvekslinger. Pålitelig under store belastninger med høy lastmotstand og optimal smøring. Knapper på styret kopler inn revers - elektronisk RER™ med E-TEC motorvalg, elektro-mekanisk med ACE™ motorer.



SC™-5U leddet fjæring bak

Med egenskaper som gir best mulig grep i dyp snø ved rygging eller låst ved sleping.



Utility dobbelt sete med passasjerhåndtak

Dobbelt sete med integrert ryggstøtte, inkludert håndgrep.