

2021 SUMMIT® SP

// HVA ER NYTT

- 4,5" digitalt display
- Lett skispindel og revidert skistopper for å redusere skimotstanden og forbedre forutsigbarheten ved kjøring i krevende skråninger
- Styre og håndgrep med liten diameter
- Lav styrestropp

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Stigbrett med store åpninger for dyp snø
- REV® Gen4 plattform med smalt karosseri
- Rotax® 850 E-TEC® og 600R E-TEC® motorer
- tMotion™ fjæring med med isrivere
- PowderMax¹ med FlexEdge™ beltevalg:
850 E-TEC®: 16 x 146 / 154 x 2,5"
600R E-TEC®: 16 x 146 / 154 x 2,5"
- Hanskerom med varme og 4 liters oppbevaring



SUMMIT® SP 175 850 E-TEC® VIST

ROTAX® MOTOR

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Motordetaljer	Væskeavkjølt, totakter, eRAVE™	Væskeavkjølt, totakter, eRAVE™
Sylindere	2	2
Slagvolum	849 ccm	599,4 ccm
Boring	82 mm	72,3 mm
Slaglengde	80,4 mm	73 mm
Maksimum turtall	7 900 omdr./min.	8 100 omdr./min.
Innsprøytingssystem	E-TEC® direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer	E-TEC® direkte innsprøyting
Anbefalt drivstoff	95 Blyfri	95 Blyfri
Bensintank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVVERK

	pDrive™ med klikkere	pDrive™ med klikkere
Primær variator	pDrive™ med klikkere	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS	QRS
Turtall	3 300 x 154 / 146 x 3,0"	3 400 omdr./min.
Antall tenner lite kjedehjul	21	21
Antall tenner stort kjedehjul	51 (146") 53 (154")	51 (146") 53 (154")
Antall tenner drivhjul	8 (146") 6 (154")	8 (146") 6 (154")
Drivhjul diameter	183 mm (146") 164 mm (154")	183 mm (146") 164 mm (154")
Drivhjul tannstigning	73 mm 89 mm	73 mm 89 mm
Bremsesystem	Brembo racingbremser med stålomspunnen bremseslange	Brembo racingbremser med stålomspunnen bremseslange

FJÆRING

Frontfjæring	RAS™ 3
Frontdemper	HPG™
Forhjulsoffheng / fjæringsvei	215 mm
Boggi	tMotion™
Senterdemper	HPG™
Bakdemper	HPG™
Bakhjulsoffhengets fjæringsvei	239 mm

FARGE

Lava Rød/Svart

DIMENSJONER

Total lengde	3 208 mm 3 318 mm
Total bredde	1 080 til 1 110 mm
Total høyde	1 395 mm
Skibredde	910 eller 950 mm
Belte (Lengde x bredde x profil)	PowderMax ¹ II med FlexEdge™: 146 x 16 x 63,5 mm PowderMax ¹ Light med FlexEdge™ belte 3 912 x 406 x 64 mm (154 x 16 x 2,5")

EGENSKAPER


Plattform	REV® Gen4
Chassis	Smalt
Ski	Pilot™ DS 3
Sete	Dyp snø
Styre	U-format aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak
Styreforhøyer, høyde	165 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™
Oppvarmet gasshåndtak / grep	Standard
Måler	4,5" digitalt display
Vindskjerm	Tilvalg
Styreskiner	Firkantet 3/8
Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Støtdempere (Foran/bak)	Std / Std

ski-doo



SSSUMMITT

// HØYDEPUNKTER

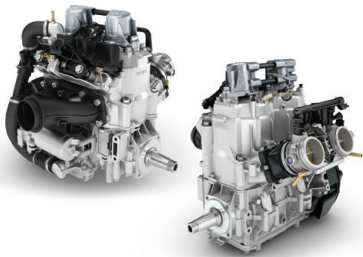

Rotax® 850 E-TEC® og 600R E-TEC® motorer

Utlrolige krefter og enestående dynamisk respons med eksklusiv E-TEC® direkteinnsprøytingsteknologi. Plasmabelagt, monoblokk-sylindere brukes for eksepsjonell holdbarhet, mens presisjonen til E-TEC®-innsprøyting betyr at du får utmerket drivstoff- og oljeøkonomi.



pDrive™ variator

Raske og friksjonsfrie doble ruller overfører dreiemomentet i stedet for tradisjonelle skyveknapper. Ultra-responsive skifter, imponerende RPM-konsistens og lett vekt.



Dyp snø Ergo-step sidepaneler

Bakre del av panelene er ergonomisk laget for å støtte førerens legger ved kjøring nedover. Smal profil og fasongen i bunnen reduserer "panel ut" ved kjøring i skråninger. Bunnpannen er formet for fremkommelighet i carving og i skråninger.



cMotion™ bogie

En dreibar arm bak og delt arm foran lar skien flekse sideveis for mer forutsigbar fremkommelighet. Mer progressiv fjæringsdynamikk sørger for ekstra kapasitet og komfort.



4,5" bredt digitalt display

Hel-digital LCD instrumentgruppe med flatere synsvinkel skaper et lett synlig informasjonssenter enten føreren sitter eller står.