

2021 EXPEDITION LE

// NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 900 ACE™ Turbo- och 900 ACE™-motorer
- pDrive™-variator
- REV® Gen4-plattform med bred kaross
- 20-tums Multi-LinQ-platta med 56,7 kg lastkapacitet
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanism på ena sidan (inga verktyg behövs)
- 508 x 3 911 x 38 mm [20 x 154 x 1,5"] Silent Cobra WT-drivband
- Luftkyld kylare med fläkt
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med RER™ elektromekanisk backväxel
- Löstagbart passagerarsäte med eluppvärmda handtag
- Hög batterikapacitet
- 4,5-tums digital display
- 27,5-tums ultrahög vindruta med sidovindavvisare
- Vridbara backspeglar
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- Låg styrrem
- Dragkrok
- Pilot 7.4-skidor

// EXTRA FUNKTIONER

900 ACE™ TURBO OCH 900 ACE™ MED 650 W-GENERATOR

- Vridbart gasreglage (tum- eller fingermanövrering)
- iTC™-körlägen (Standard, Sport eller ECO)
- Oljekylare
- Högeffektiv luftkyld kylare med fläkt



EXPEDITION® LE 900 ACE™ VISAS

ROTAX®-MOTOR

	900 ACE™ Turbo	900 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld, DOHC-fyrtaktsmotor, torrsump, turboladdad	Vätskekyld, DOHC-fyrtaktsmotor, torrsump
Antal cylindrar	3	3
Cylindervolym	899 cc	899 cc
Cylinderdiameter	74 mm	74 mm
Slaglängd	69,7 mm	69,7 mm
Maximalt varvtal	7 300 r/min	7 250 r/min
Bränslesystem	EFI	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt 95	Blyfritt 95
Bränsletank	42 L	42 L
Oljetank	3,3 L	3,3 L

DRIVLINA

	900 ACE™ Turbo	900 ACE™
Primärvariator	pDrive™	pDrive™ med glidskenor
Sekundärvariator	QRS	QRS
Inkoppling	2 000 r/min	2 200 r/min
Antal kuggar, övre drev	Låg = 3,59:1	Låg = 4,24:1
Antal kuggar, nedre drev	Hög = 2,0:1	Hög = 2,36:1
Antal kuggar, drivhjul	8	8
Diameter, drivhjul	183 mm	183 mm
Delning, drivhjul	73 mm	73 mm
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål	Brembo-broms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål

FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	HPG™
Framfjädringens fjädringsväg	210 mm
Bakfjädring	SC™-5U
Centerstötdämpare	HPG™
Bakre stötdämpare	HPG™
Bakfjädringens fjädringsväg	239 mm

FÄRG

Neo Yellow/svart

MÅTT

Längd	3 256 mm
Bredd	1 200 till 1 240 mm
Höjd	1 513 mm
Spårvidd	975/1 020 mm
Drivband (längd x bredd x profil)	Silent Cobra WT: 3 911 x 508 x 38 mm (154 x 20 x 1,5") eller Silent Ice Cobra WT: 3 911 x 508 x 46 mm (154 x 20 x 1,8")

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Bred utformning
Skidor	Pilot™ 7.4
Säte	Modulär, tvåsitsig med förvaringsutrymme under sätet
Styre	U-form aluminium med J-hook/ lågt grepphandtag
Styrhøjare	145 mm
Start	Elstart
Backväxel	Elektromekanisk
Eluppv. gasreglage/handtag	Standard (förare och passagerare)
Instrumenttyp	4,5-tums digital display
Vindruta	673 mm med speglar
Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Coromantstyrstål	102 mm/90°
Stötfångare (fram/bak)	Förstärkta/dragkrok

ski-doo



EXPEDITION




EXPEDITION® LE 900 ACE™ VISAS

// NYCKELEGENSKAPER



REV® Gen4-plattform

Lättviktig, stark och hållbar – byggd för att rymma 20 tum breda spår för maximal flytförmåga och grepp, och samtidigt ge den precisa hantering och fördelarna som följer med en öppen förarplats. Maximal komfort och kapacitet på och vid sidan av leden.

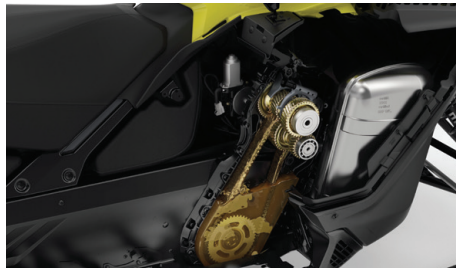

Easy Shift-växellåda (H-L-N) med knappstyrd back

Lätt att växla med flera utväxlingsförhållanden. Byggt för att vara tillförlitlig i alla lägen, med högt lastmotstånd och optimal smörjning. Backen läggs i med en knapp på handtaget – elektronisk RER™ med E-TEC-motor, elektromekanisk med ACE™-motorer.



SC™-5U ledad boggi

Med inställningar som ger maximalt grepp vid backning i djupsnö eller en spärr vid dragning.



Multi-LinQ-platta

Anpassningsbar LinQ-standardförvaring. Passar för 16- och 20-tums LinQ-tillbehör för att maximera antalet tillbehörsväl. Upp till 56,7 kg lastkapacitet.



4,5-tums digital display

Heldigital LCD-instrumentbräda med plan betraktningvinkel för ett informationscenter som lätt kan läsas i sittande eller stående ställning.



Pilot™ 7.4-skidor

Utformade för att underlätta backning, ge bättre bärförmåga i terrängen och en mer aktiv styrning på leden och vid transport av laster.