

2021 SKANDIC WT

NYTT

// NYHETER

- 3 911 × 508 × 38 mm (154 × 20 × 1,5") Cobra WT
- Pilot 7.4-skidor
- 4,5-tums digital display
- Och mycket mer!

// NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 900 ACE™-motor med 650 W-generator finns
- LTS-teleskopfjädring fram
- pDrive™-variator
- 20-tums Multi-LinØ-platta med 56,7 kg lastkapacitet
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanism på ena sidan (inga verktyg behövs)
- Luftkyld kylare med fläkt
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med RER™ elektromekanisk backväxel
- Löstagbart passagerarsäte och med handtag
- 27,5-tums ultrahög vindruta med sidovindavvisare
- Vridbara backspeglar
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- Låg styrrem
- Dragkrok

// EXTRA FUNKTIONER

ACE™-MOTORER

- Rotax™-motorer med 650 W-generator
- Vridbart gasreglage (tum- eller fingermanövrering)
- iTC™-körlägen (Standard, Sport eller ECO¹)
- Högeffektiv luftkyld kylare med fläkt

ROTAX™-MOTOR

900 ACE™

	Vätskekyld, DOHC-fyrtaktsmotor, torrsump
Motor detaljer	
Antal cylindrar	3
Cylindervolym	899 cc
Cylinderdiameter	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7 250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt 95
Bränsletank	42 L
Oljetank	3,3 L

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med glidskenor
Sekundärvariator	ORS
Inkoppling	2 200 r/min
Antal kuggar, övre drev	Låg = 4,24:1
Antal kuggar, nedre drev	Hög = 2,36:1
Antal kuggar, drivhjul	8
Diameter, drivhjul	183 mm
Delning, drivhjul	73 mm
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål

FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	150 mm
Bakfjädring	SC™-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	HPG™
Bakfjädringens fjädringsväg	239 mm



SKANDIC® WT 900 ACE™ VISAS HÄR

FÄRG

Lava Red/svart

MÅTT

Längd	3 222 mm
Bredd	1 089 mm
Höjd	1 513 mm
Spårvidd	889 mm
Drivband (längd × bredd × profil)	Cobra WT: 3 911 × 508 × 38 mm (154 × 20 × 1,5")

FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4
Kaross	Bred utformning
Skidor	Pilot™ 7.4
Säte	Modulär, tvåsitsig med förvaringsutrymme under sätet
Styre	U-form aluminium med J-hook/ långt grepphandtag
Styrhøjare	145 mm
Start	Elstart
Backväxel	Mekanisk
Eluppv. gasreglage/ handtag	Standard (endast förare)
Instrumenttyp	4,5-tums digital display
Vindruta	673 mm med speglar
Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Coromantstyrstål	102 mm/90°
Stötfångare (fram/bak)	Std/förstärkt med dragkrok

ski-doo

A BRP BRAND






SKANDIC® 900 ACE™ VISAS

// NYCKELEGENSKAPER



REV® Gen4-plattform

Lättviktig, stark och hållbar – byggd för att rymma 20 tum breda spår för maximal flytförmåga och grepp, och samtidigt ge den precisa hantering och fördelarna som följer med en öppen förarplats. Maximal komfort och kapacitet på och vid sidan av leden.

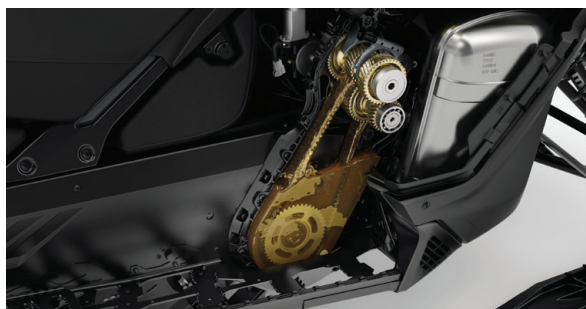

Easy Shift-växellåda (H-L-N) med knappstyrd back

Lätt att växla med flera utväxlingsförhållanden. Byggd för att vara tillförlitlig i alla lägen, med högt lastmotstånd och optimal smörjning. Backen läggs i med en knapp på handtaget – elektronisk RER™ med E-TEC-motor, elektromekanisk med ACE™-motorer.



SC™-5U ledad boggi

Med inställningar som ger maximalt grepp vid backning i djupsnö eller en spärr vid dragning.



Tvåsitigt Utility-säte med passagerarhandtag

Tvåsitigt säte med inbyggt ryggstöd, inklusive handtag.