


# 2023

# UUTTA SKANDIC® LE

2023 Skandic LE tarjoaa sinnikästä tehokkuutta sitä tarvitseville kuljettajille. Erittäin kyvykäs maastossa ja suuri hinauskapasiteetti, jolla saat kuljetettua kaiken tarvittavan työmaalle. Poikkeuksellisten tehovaihtoehtojen ja käsiteltävyyden ansiosta saat paljon enemmän irti viikonlopun vietosta.

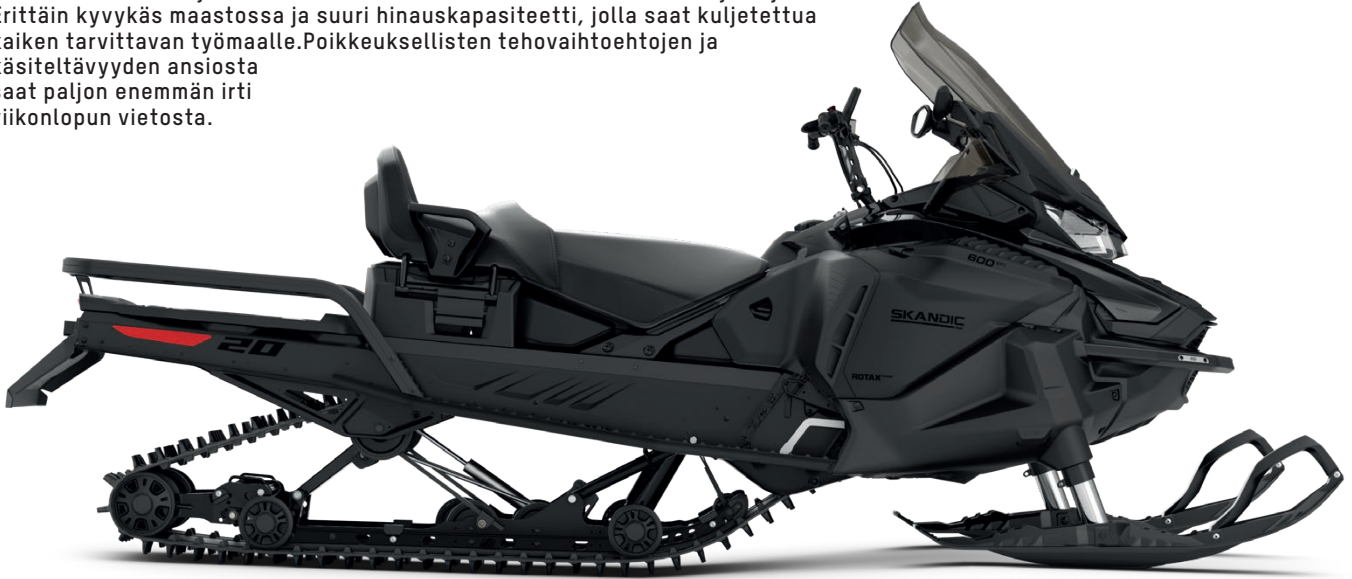

SKANDIC LE  
900 ACE KUVASSA

## // UUTUUDET

- Saatavilla 20" tai 24" telamatolla

## // PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 900 ACE™-moottori
- HPG<sup>1</sup> -telaston takaiskunvaimennin
- Multi-LinQ-levy ja 56,7 kg kuormakapasiteetti
- LTS-teleskooppitujousitus
- SC<sup>1</sup>-5U nivelletty telasto, jossa lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Irrotettava matkustajan istuin kädensijoilla
- 23" ultrakorkea tuulilasi, jossa sivuilmanohjaimet
- Vetokoukku
- Puhaltimella varustettu ilmajähdytyn
- Sähkökäynnistin vakiona
- Syvään lumeen tarkoitetut astinlaudat suurilla reijillä
- Easy-Shift-vaihteisto (H-L-N) elektromeaanisella peruutusvaihteella
- Kääntyvät taustapeilit
- pDrive™-kytkin
- Matalampi ohjaustangon hihna
- Pilot™ 7.4 -sukset

### ROTAX-MOOTTORI

	900 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejähdytys, nelitahtinen D.O.H.C kuivasumppu
Sylinteriluku - Iskutilavuus	3 899 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus (mm)	73 - 69,7
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (litraa)	42
Öljysäiliön tilavuus (litraa)	3,3

### VOIMANSIIRTO

Kytkin Variaattori	pDrive QRS
Vetopyörän väli	73 mm

### MITAT

Kokonaispituus	3 222 mm
Kokonaisleveys	1 088 mm
Kokonaiskorkeus	1 515 mm
Raideleveys	889 mm
Telamatto (Pituus x leveys x profiili)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5" Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5"

### JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Takajousitus	SC-5U
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	HPG
Takajousituksen joustomatka	239 mm

### VÄRI

Black

### OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Sukset	Pilot 7.4
Istuin	Kahdenistuttava, modulaarinen säilytystila istuimen alla
Ohjaustanko	Vakiona J-koukut/ Tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	Elektromeaaninen
Ilmajähdytyn	Korkea hyötösuhde, puhallin
Jarrujärjestelmä	Brembo <sup>1</sup>
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio [ajaja]
Mittaristotyyppi	Kompakti digitaalinen
Tuulilasi	585 mm peileillä
Ohjainrauta - Karbidimalli	Nelikulmainen 3/8" - 14"
Puskurit (edessä / takana)	Heavy Duty/Ei

**ski-doo**



\*Havaitut metriset hevosvoimat perustuvat sisäiseen, optimaalisissa olosuhteissa suoritettuun dynamometristiin. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ® ja BRP-logon. #Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.