

2027 FREERIDE^{MC}

Motoneige haute capacité pour neige profonde, conçue pour vivre l'expérience intensément, librement et sans limites. La Freeride est maintenant plus légère que jamais, pour le plus grand plaisir des adeptes de l'extrême.

// NOUVEAUTÉS

- Écartement des skis de 34 po avec bras triangulaires en aluminium
- Direction Twin Link
- Suspension arrière tMotion L/0 avec ressort de compression
- Chenille PowderMax X-Light 147 x 15 x 3 po avec tiges pleine largeur
- Tunnel super court pour les chenilles de 146 et 147 po et radiateur court pour toutes les longueurs
- Courroie du limiteur réglable
- Siège de hors-piste ultracompact
- Bloc rehausseur court de 90 mm avec coussinet de guidon

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 850 E-TEC® Turbo R et 850 E-TEC® offerts
- Plateforme légère REV® Gen5 pour le hors-piste
- Skis Pilot^{MC} DS 4 améliorés
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- Phares DEL Premium haute performance
- Renforts de rail
- Démarreur E-TEC SHOT^{MC} de série
- Marchepieds extrudés et étroits avec très grandes ouvertures
- Options de chenille de 3 po PowderMax¹ X-Light avec tiges pleine largeur
- Calibration niveau de la mer offerte avec certaines configurations
- Levier de frein ajustable
- Amortisseurs avant KYB Pro 40 EA-3 avec ressorts légers
- Chenille de 15 po avec tiges pleine largeur



FREERIDE X 154
850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

MOTEUR ROTAX	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}
Puissance*	180 jusqu'à 8 000 pi	165
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc	2 – 849 cc
Alésage – Course (mm)	82 x 80,4	82 x 80,4
Système d'essence	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

	pDrive ^{MC} avec cliquets / QRS Vent Plus	pDrive avec cliquets / QRS Vent Plus
Poulie motrice		
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	89 / 3,5	73 / 2,86 [146 - 154 x 2,5 po] 89 / 3,5 [147 - 154 x 3,0 po]

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	456 [147 po] 461 [154 po]	443 [146 po] 434 [147 po] 439 [154 po]
Poids avec liquides (lb)	537 [147 po] 542 [154 po]	523 [146 po] 515 [147 po] 520 [154 po]

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3,058 / 120,4 [146-147 po] 3,188 / 125,5 [154 po]
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 024 / 40,3 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 306 / 51,4
Écartement des skis (mm / po)	864 / 34 (ajustable)
Chenille (po)	PowderMax ¹ :
(longueur x largeur x profil)	146 x 15 x 2,5 (basse altitude 850 E-TEC opt. seul.) 154 x 15 x 2,5 (basse altitude 850 E-TEC opt. seul.) PowderMax ¹ X-Light : 147 X 15 X 3,0 (haute altitude opt. seul.) 154 X 15 X 3,0 (haute altitude opt. seul.)

COULEUR

Ultraviolet II	
Noir éternel (avec cadran 10,25 po seul.)	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS 3
Amortisseurs avant	KYB PRO 40 EA-3
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	215 / 8,5
Suspension arrière	tMotion L/0
Amortisseur central	KYB PRO 40 EA-3
Amortisseur arrière	KYB PRO 40 EA-3
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	270 / 10,6

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot DS 4
Siège	Hors-piste - Ultra compact
Guidon	Poignées de plus petit diamètre avec crochets en J / Coussinet de guidon
Bloc d'élévation (mm / po)	90 / 3,5
Démarreur	SHOT
Marche arrière	RER ^{MC}
Système de freinage	Brembo avec levier de frein ajustable
Poignées et pousse chauffants	De série
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Non
Lisse (po) – Carburant (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 légère pour le hors-piste

Le nouveau ratio d'optimisation du poids des composantes de la plateforme REV Gen5 pour le hors-piste fait de REV Gen5, la plateforme par excellence, dédiée à la montagne.

**2** Moteur Rotax 850 E-TEC Turbo R

Le moteur turbo 2 temps fabriqué en usine le plus puissant de l'industrie de la motoneige. Ses réponses instantanées développent une puissance constante de 180 ch jusqu'à une altitude de 8 000 pi. Son design sophistiqué réduit le poids et s'intègre parfaitement au châssis REV® Gen5 pour offrir une agilité optimale. Installé en usine, il vous assure une fiabilité et une tranquillité d'esprit inégalées.

**3** Business à l'avant, party à l'arrière!

Libérez le monstre des wheelies avec la chenille 147x3,0 po — agilité et traction pour un freestyle déchaîné. La sangle de limitation ajustable vous donne le contrôle quand le terrain se corse. Plein gaz ou en mode maîtrise — votre ride, vos règles.



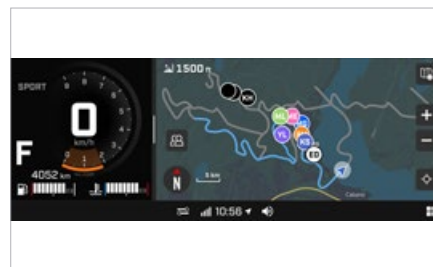
FREERIDE X 154 850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

**4** Suspension arrière tMotion Lock-out avec ressort de compression

La tMotion L/O au poids réduit de 1,5 lb et aux capacités accrues est dotée d'un bras arrière verrouillé pour augmenter la rigidité lors des manoeuvres plus techniques, tandis que le ressort de compression met de l'avant l'agilité de la motoneige.

**5** Écartement des skis de 34 po avec la direction Twin Link

Avec un écartement de 34 pouces et une inclinaison extérieure accrue de 30 %, cette configuration assure un contrôle exceptionnel sur les pentes les plus raides et permet des virages serrés d'une grande précision.

**6** Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes et les sentiers*, suivez votre tracé et affichez les précédents. Pour d'autres fonctions, utilisez votre téléphone avec l'app. gratuite BRP GO!

ski-doo®

© 2026 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Produits distribués aux États-Unis par BRP US Inc. † Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. Imprimé au Canada. * Dans les régions supportées. Non disponible en Ontario.

