

2020 RENEGADE[®] SPORT

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax[®] 600 Carb
- Plateforme REV-XP^{MC}
- Suspension arrière SC^{MC}-5M
- Chenille Cobra[®] de 15 x 137 x 1,25 po
- Amortisseur arrière HPG^{MC}
- Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable
- Indicateur de carburant électrique
- Guidon en aluminium avec crochets en J intégrés
- Siège REV-XP^{MC} confortable avec coffre de 7 L / 1,9 gal US
- Démarreur électrique de série
- Marche arrière électronique RER^{MC} (600 Carb)
- Clé D.E.S.S.^{MC}



RENEGADE[®] SPORT 600 Carb montré

MOTEUR ROTAX[®]

600 CARB

Détails du moteur	Refroidi par liquide, RAVE ^{MC}
Cylindres	2
Cylindrée	597 cc / 36,4 po ³
Alésage	76 mm / 3 po
Course	65,8 mm / 2,6 po
Régime maximal	8 100 tr/min
Carburant	2X TM-40
Type de carburant recommandé	Ordinaire sans plomb
Indice d'octane minimal	87
Réservoir de carburant	40 L / 10,6 gal US
Quantité d'huile à moteur	3,7 L / 3,9 pte

COULEUR

Blanc / Noir

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3 000 mm / 118,1 po
Largeur hors tout du véhicule	1 217 mm / 47,9 po
Hauteur hors tout du véhicule	1 146 mm / 45,1 po
Écartement des skis	1 210 mm / 47,6 po
Longueur hors tout des skis	1 066 mm / 42 po
Largeur nominale de la chenille	381 mm / 15 po
Longueur nominale de la chenille	3 487 mm / 137 po
Hauteur du profil de chenille	31,8 mm / 1,25 po Cobra

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	TRAM ^{MC} III
Poulie menée	QRS (arbre court)
Engagement	3 400 tr/min
Petit engrenage (nombre de dents)	23
Grand engrenage (nombre de dents)	45
Nombre de dents, barbotin d'entraînement	8
Diamètre, barbotin de commande	183 mm / 7,2 po
Système de freinage	Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable

SUSPENSION

Suspension avant	À double bras triangulaires
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant	220 mm / 8,7 po
Suspension arrière	SC ^{MC} -5M
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	HPG ^{MC}
Débattement vertical arrière maximal	245 mm / 9,6 po

MASSE À VIDE

210 kg / 461 lb

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV-XP ^{MC}	Démarreur	Électrique	Rétroviseurs	En option
Skis	Pilot ^{MC} 5.7	Marche arrière	RER ^{MC}	Pare-brise	300 mm / 12 po
Siège	REV-XP ^{MC} avec rangement	Pouce chauffant	De série	Carbure	Carré 3/8
Guidon	Droit en aluminium avec crochets en J	Poignées chauffantes	De série	Configuration carbure	102 mm / 4 po à 90°
Bloc d'élévation	115 mm / 4,5 po	Indicateur	Analogique avec indicateur	Attelage	En option




RENEGADE® SPORT 600 Carb montré



RENEGADE® SPORT 600 Carb montré

CARACTÉRISTIQUES

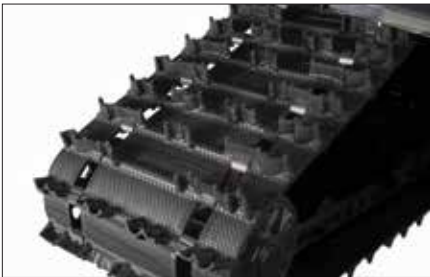

Chenille Cobra 1,25 po

Chenille légère qui procure une excellente traction dans toutes les conditions.



Siège REV-XP^{MC} confortable

Siège confortable offrant 7 L (1,9 gal) d'espace de rangement à l'arrière



Skis Pilot^{MC} 5.7

Des skis offrant un mordant exceptionnel en virage et une conduite pratiquement sans louvoiement.



Système cargo LinQ^{MC} (optionnel)

Le système de fixation le plus simple de l'industrie. Comprend jusqu'à quatre attaches pour fixer les sacs cargo ou un bidon de carburant de réserve.



Indicateur analogique et numérique

CARACTÉRISTIQUES DE L'INDICATEUR

Indicateur de vitesse	De série
Tachymètre	De série
Indicateur de carburant	De série
Indicateur de température moteur	De série