

2021 MXZ SPORT NY

// HVA ER NYTT

- REV® Gen4 plattform med smalt karosseri
- Rotax® 600 EFI motor
- Trail kompaktsete
- 4,5" bredt digitalt display
- 129 × 15 × 1,25" RipSaw® belte
- Og mye mer!

// PAKKENS HØYDEPUNKTER

- SC™-5M fjæring bak
- Bevegelseskontrollerende støtdemper
- Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange
- Ergo-step sidepaneler
- U-format aluminiumstyre med integrerte J-kroker
- RAS™ 3 frontfjæring
- Lav vindskjerm (14")
- Standard elektrisk starter



MXZ® SPORT VIST

ROTAX® MOTOR

600 EFI

Motordetaljer	Væskeavkjølt, totakter
Sylindere	2
Slagvolum	599,4 ccm
Boring	72,3 mm
Slaglengde	73 mm
Maksimum turtall	7 500 omdr/min.
Innsprøytningsystem	EFI
Anbefalt drivstoff	95 Blyfri
Bensintank	36 liter
Oljetank	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive™ med glidesko
Sekundær variator	QRS
Turtall	3 400 omdr/min.
Antall tenner lite kjedehjul	23
Antall tenner stort kjedehjul	45
Antall tenner drivhjul	8
Drivhjul diameter	183 mm
Drivhjul tannstigning	73 mm
Bremsesystem	Brembo bremses med stålomspunnen bremseslange

FJÆRING

Frontfjæring	RAS™ 3
Frontfjæring	Motion Control
Forhjuloppheg / fjæringsvei	220 mm
Boggi	SC™-5M
Senterdemper	Motion Control
Bakdemper	Motion Control
Bakhjulopphegets fjæringsvei	250 mm

FARGE

Catalyst Grå / Svart

DIMENSJONER

Total lengde	2 925 mm
Total bredde	1 217 mm
Total høyde	1 267 mm
Skibredde	1 077 mm
Belte (Lengde × bredde × profil)	RipSaw®: 3 269 × 381 × 32 mm (129 × 15 × 1,25")

EGENSKAPER

Plattform	REV® Gen4
Chassis	Smalt
Ski	Pilot™ 5.7
Sete	Trail kompaktsete
Styre	U-format aluminium med J-kroker
Styreforhøyer, høyde	120 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER™
Oppvarmet gasshåndtak / grep	Standard
Måler	4,5" bredt digitalt display
Vindskjerm	360 mm
Styreskinner	Firkantet 3/8
Karbid-konfigurering	102 mm ved 90°
Støtdempere (Foran/bak)	Std / Std

ski-doo





MXZ[®] SPORT VIST

// HØYDEPUNKTER



REV[®] Gen4 plattform

Lett, sterk og solid konstruksjon som leverer presis manøvrering og fordelene med det åpne førerhuset. Maksimal komfort og utrolige egenskaper i løypene.




Rotax[®] 600 EFI motor

600 ccm-klasse drivstoffinnsprøytet motor leverer 85 hestekrefter og førsteklasses drivstofføkonomi til en usedvanlig god pris. Utviklet på basis av 600R E-TEC med anerkjent pålitelighet og uproblematisk eierskap som kjerneverdi med moro-faktor på kjøpet.



RAS[™] 3 frontfjæring

Stabil og presis fjæringsdesign og geometri foran, optimalisert for REV Gen4 plattformen.

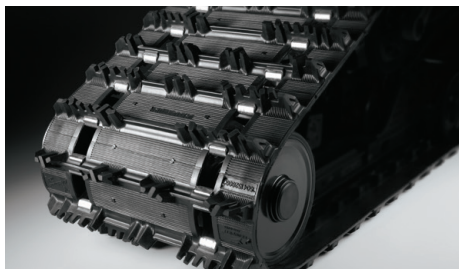

1,25" RipSaw[†] belte

Lett belte gir god fremdrift og godt grep i løypene.



Pilot[™] 5.7 ski

Med enestående grep i svingene og ubetydelig vingling.



LinQ[™] lastesystem (ekstrautstyr)

Vårt LinQ festesystem er et enkelt system for festing av vesker eller en drivstoffkanne på snøscooteren på få sekunder.